

Sollevatori serie 2500

Sollevatore e carrello separato per un comodo e facile trasporto.

Senza barre anteriori per sollevare carichi in spazi e ambienti di lavoro particolari.

Facilmente richiudibile. Passaggio attraverso le porte senza ribaltamento.

Serie 2510: carichi sollevabili fino a 455 kg ad altezza con forche abbassate di 2,9 m

Serie 2515: carichi sollevabili fino a 360 kg ad altezza con forche abbassate di 4,3 m

Serie 2520: carichi sollevabili fino a 360 kg ad altezza con forche abbassate di 5,7 m

Serie 2525: carichi sollevabili fino a 300 kg ad altezza con forche abbassate di 7,1 m



Forche reversibili.

Optional:




coppia di forche con appoggio a V per tubi.

cod. art. 9783705



Barra con gancio per sollevamento con fune.

cod. art. 9786645

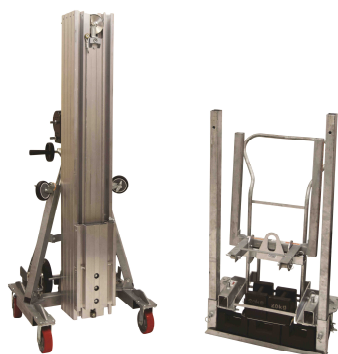

caratteristiche serie 2500

cod.art.	mod.	descrizione	altezza max di sollevamento (forche abbassate) [m]	capacità max di sollevamento [kg]	Altezza da terra [cm]	Altezza min. di carico [cm]	peso [kg]
9786510	Lift 2510	Carrello Sollevatore Lift 2510 Galvanizzato	2,9	455	6,4	15,2	293
9786511	Lift 2515	Carrello Sollevatore Lift 2515 Galvanizzato	4,3	360	6,4	15,2	314
9786512	Lift 2520	Carrello Sollevatore Lift 2520 Galvanizzato	5,7	360	6,4	15,2	356
9786513	Lift 2525	Carrello Sollevatore Lift 2525 Galvanizzato	7,1	300	6,4	15,2	357

dimensioni serie 2500

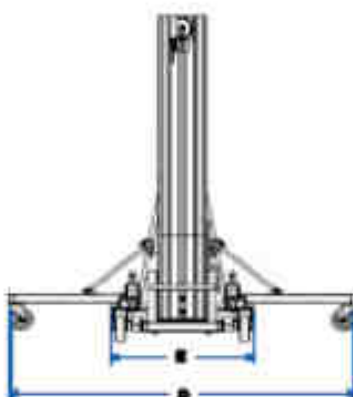
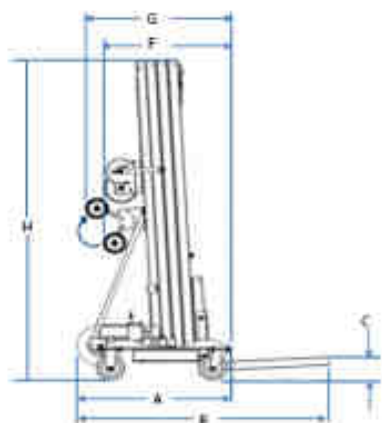


FIGURA 1	A [cm]	B [cm]	C [cm]	D [cm]	E [cm]	F [cm]	G [cm]
Lift 2510	83,8	128,3	14,0	184,2	76,2	116,8	127,0
Lift 2515	83,8	134,6	14,0	184,2	78,7	116,8	127,0
Lift 2520	83,8	141,0	14,0	184,2	81,3	116,8	127,0
Lift 2525	83,8	147,3	14,0	184,2	83,8	116,8	127,0

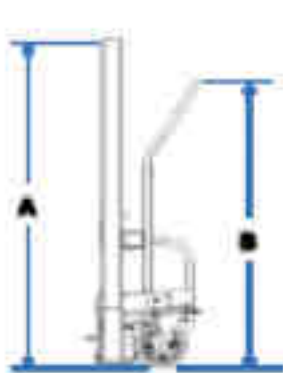


FIGURA 2	A [cm]	B [cm]	C [cm]	D [cm]
	160,0	124,5	58,4	80,0

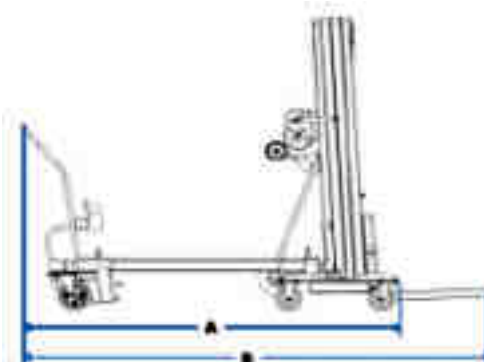


FIGURA 3	A [cm]	B [cm]
Lift 2510	227,3	275,6
Lift 2515	233,7	281,9
Lift 2520	240,0	288,3
Lift 2525	264,4	294,6